



Rebrík s ochranným košom, oceľový, žiarovo pozinkovaný.
Rebrík bude slúžiť pre výstup z úrovne terénu
na plošinu, na ktorej budú inštalované
vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel.

Ochranné zábradlie na plošine pre TČ,
oceľové, žiarovo pozinkované.


Tepelné čerpadlá osadiť na oceľovú konštrukciu
spodná hrana min. 300mm od strechy
hmotnosť tepelného čerpadla: cca. 160kg/ks

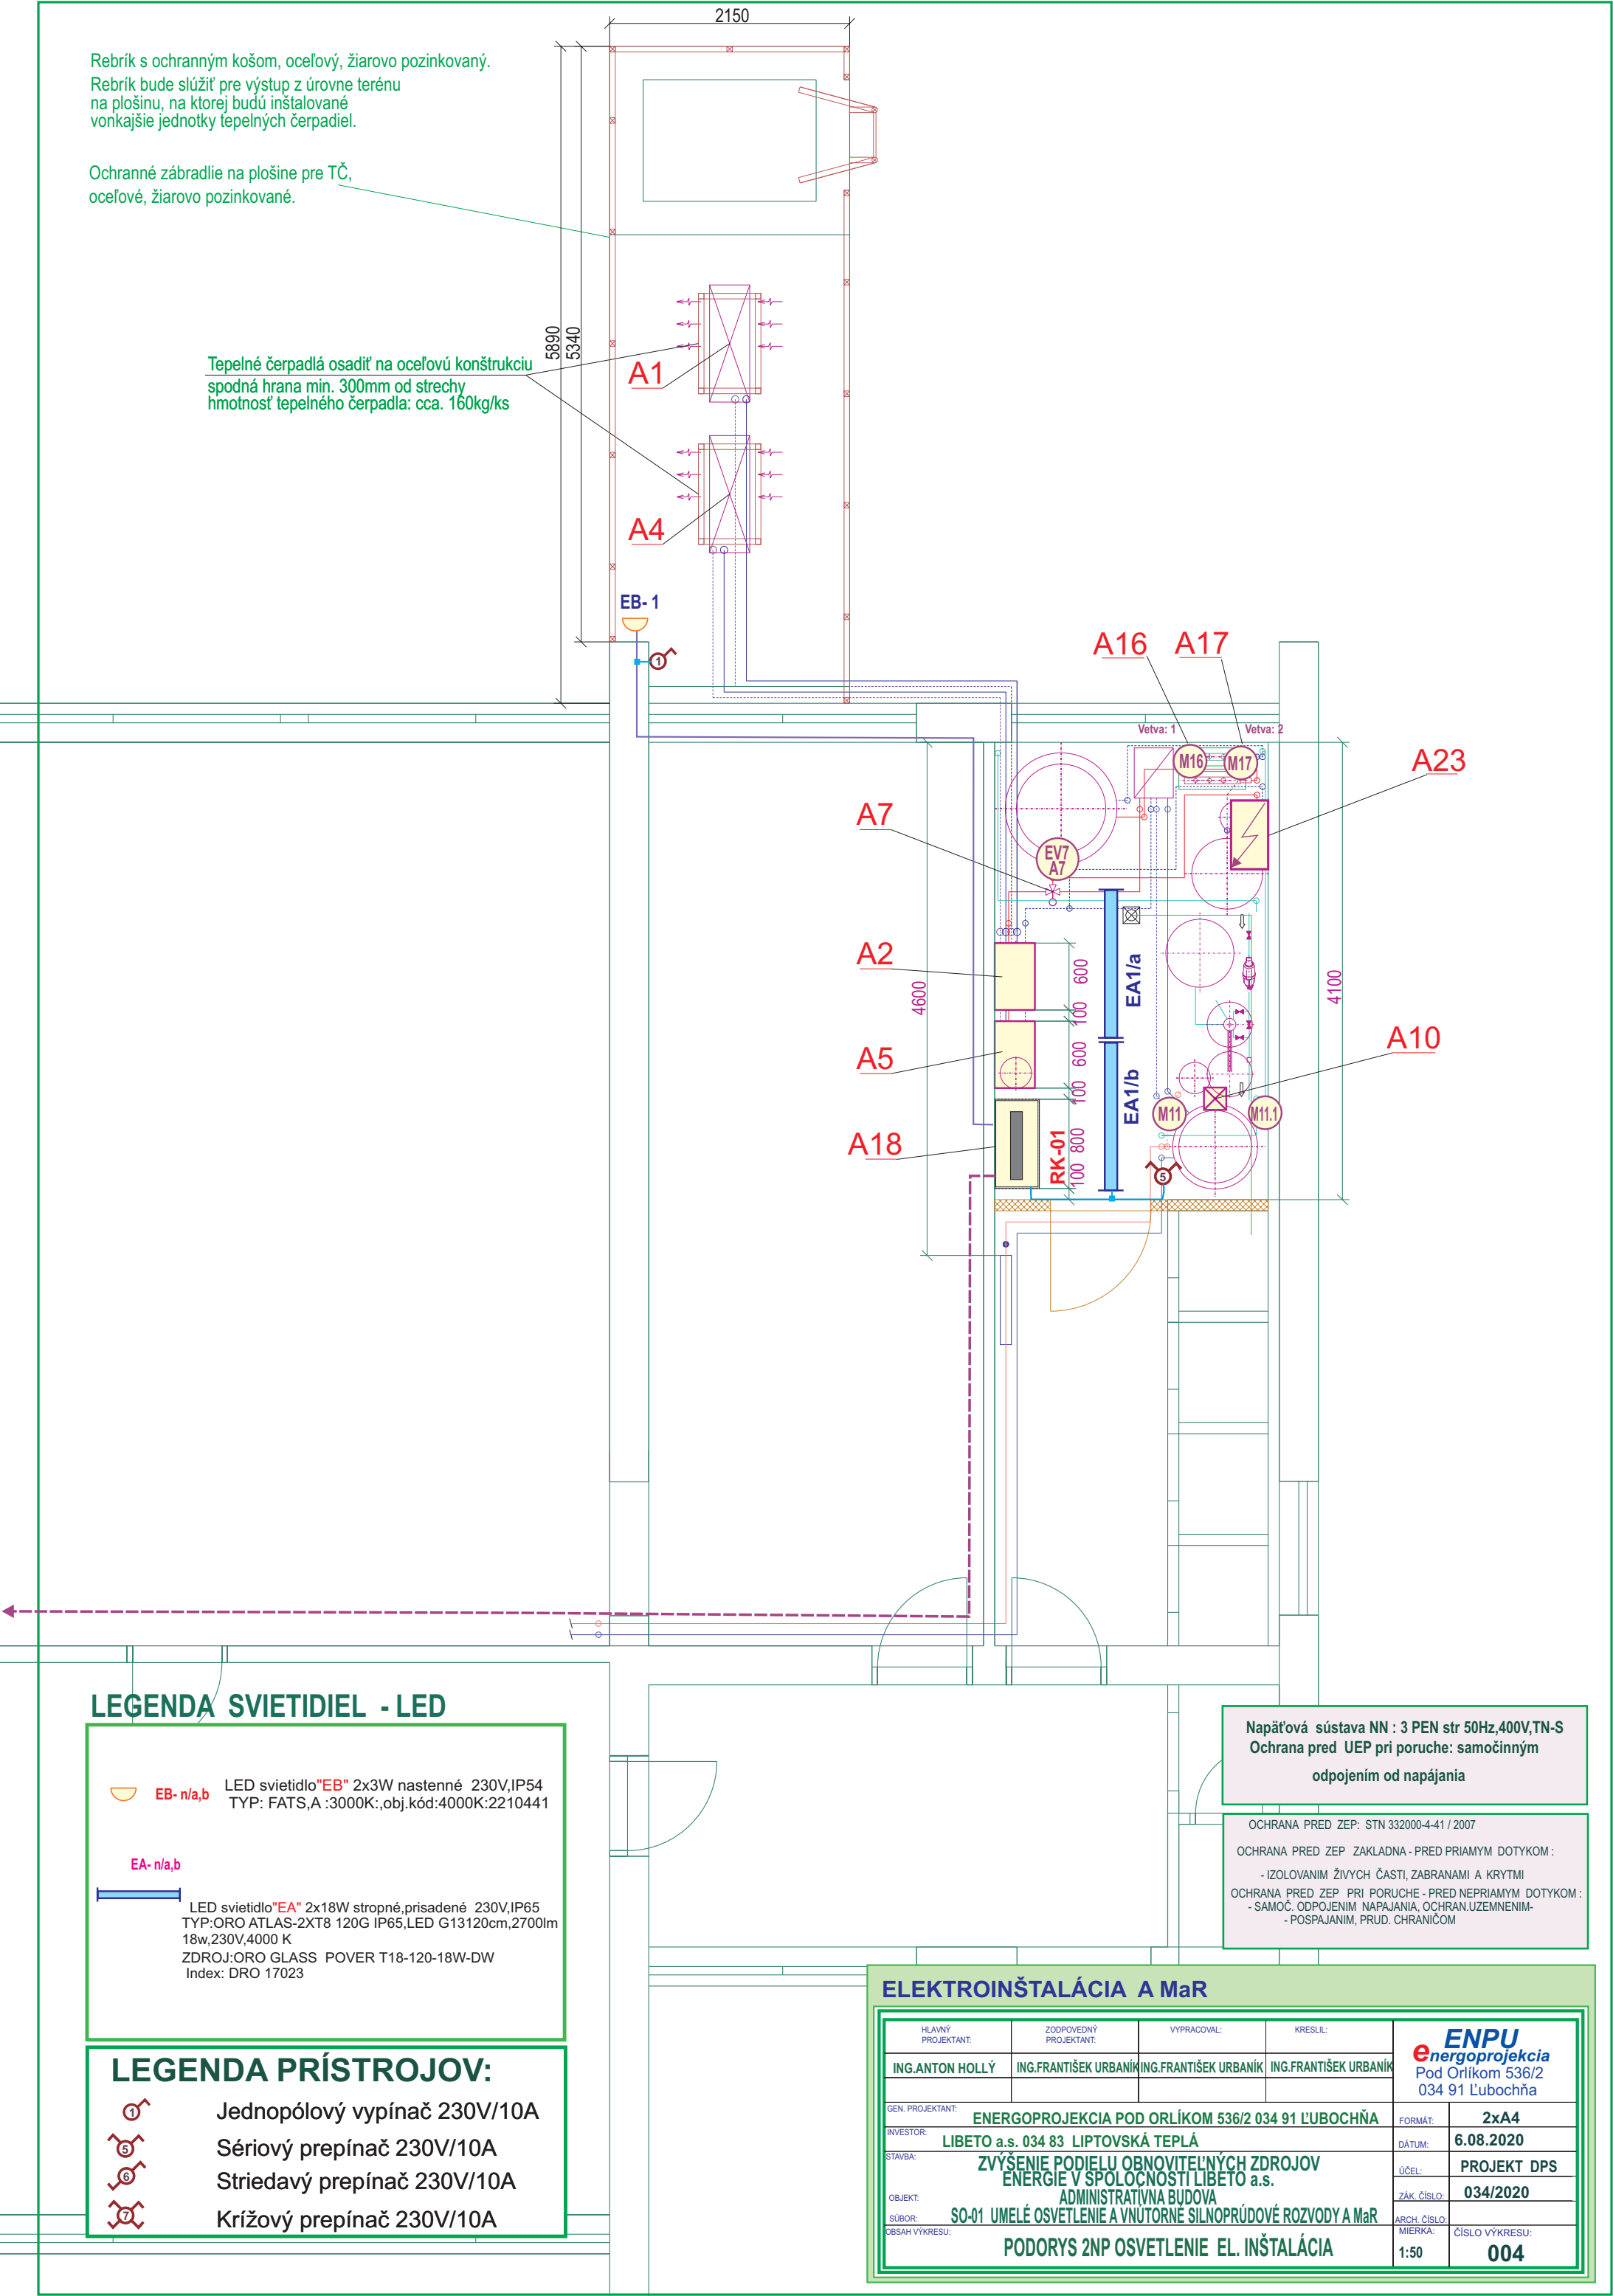


LEGENDA SVIETIDIEL - LED


**EB- n/a,b**


LED svetidlo"EB" 2x3W nastenné 230V,IP54
TYP: FATS,A :3000K:;obj.kód:4000K:2210441


**EA- n/a,b**

LED svetidlo"EA" 2x18W stropné,prisadené 230V,IP65
TYP: ORO ATLAS-2XT8 120G IP65,LED G13120cm,2700lm
18w,230V,4000 K
ZDROJ: ORO GLASS POVER T18-120-18W-DW
Index: DRO 17023

**Jednopolový vypínač 230V/10A**

**Sériový prepínač 230V/10A**

**Striedavý prepínač 230V/10A**

**Krížový prepínač 230V/10A**

Napät'ová sústava NN : 3 PEN str 50Hz,400V,TN-S
Ochrana pred UEP pri poruche: samočinným
odpojením od napájania

OCHRANA PRED ZEP: STN 332000-4-41 / 2007
OCHRANA PRED ZEP ZAKLADNA - PRED PRIAMYM DOTYKOM :
- IZOLOVANIM ŽIVYCH ČASTI, ZABRANAMI A KRYTMI
OCHRANA PRED ZEP PRI PORUCHE - PRED NEPRIAMYM DOTYKOM :
- SAMOČ. ODPOJENIM NAPAJANIA, OCHRAN.UZEMNENIM-
- POSPAJANIM, PRUD. CHRANIČOM

ELEKTROINŠTALÁCIA A MaR

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESIL:	<div>ENPU</div> <div>energoprojekcia</div> <div>Pod Orlíkom 536/2</div> <div>034 91 Ľubochňa</div>	
ING.ANTON HOLLÝ	ING.FRANTIŠEK URBANÍK	ING.FRANTIŠEK URBANÍK	ING.FRANTIŠEK URBANÍK		
GEN. PROJEKTANT:	ENERGOPROJEKCIA POD ORLÍKOM 536/2 034 91 ĽUBOCHŇA			FORMÁT:	2xA4
INVESTOR:	LIBETO a.s. 034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ			DÁTUM:	6.08.2020
STAVBA:	ZVÝŠENIE PODIELU OBNOVITEL'NÝCH ZDROJOV ENERGIE V SPOLOČNOSTI LIBETO a.s.			ÚČEL:	PROJEKT DPS
OBJEKT:	ADMINISTRATÍVNA BUDOVA			ZÁK. ČÍSLO:	034/2020
SÚBOR:	SO-01 UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNE SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A MaR			ARCH. ČÍSLO:	
OBSAH VÝKRESU:	PODORYS 2NP OSVETLENIE EL. INŠTALÁCIA			MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	004